InduSmart® Panel-PC RedLine

Fotos zeigen
IPRD006

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Intel Core i5 Prozessor der 12. Generation
- Unterstützte Betriebssysteme: Win10 Pro / Win11 Pro / Linux
- Schutzgrad IP65 frontseitig
- Rückseitige VESA-Gewinde (8 x M3) 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
- Qualitativ hochwertiges Display in 4 Größen von 10,1" bis 21,5"
- Datenkommunikation: 2 x Ethernet, WLAN
- Schwarz beschichtetes Metallgehäuse mit rückseitig integriertem Kühlkörper zur Passivkühlung
- 2 Jahre Garantie

VESA Befestigung

Touchscreen



x86 Prozessor

IP65 (frontseitig)

Lüfterlos



Temperaturbeständig

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Displaygröße
IPRD003	InduSmart Panel-PC RedLine 10,1"	10,1"
IPRD005	InduSmart Panel-PC RedLine 15,6"	15,6"
IPRD005	InduSmart Panel-PC RedLine 18,5"	18,5"
IPRD006	InduSmart Panel-PC RedLine 21,5"	21,5"
Kundenindividuelle Änderungen / Anpassungen (z.B. Kundenlogos) auf Anfrage.		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-066
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM:	RedLine 10,1“	RedLine 15,6“	RedLine 18,5“	RedLine 21,5“
CPU:	12th Gen Intel Core i5-1235U (base 1.3GHz, max. 3.3GHz) , i3 / i7 Optional			
Arbeitsspeicher (RAM):	8GB on board (DDR4-3200MHz SO-DIMM, Max 64GB)			
Massenspeicher (SSD):	128GB SSD (NVMe M.2 2280)			
Betriebssystem:	Win 10 Pro / Win 11 Pro / Linux			
Schnittstellen:	4 x USB-A (USB3.0), 2 x LAN, 2 x HDMI, Audio 3,5mm			
WLAN:	Intel GbE LAN Chip, Built-in WiFi			
Kühlung:	Lüfterlos			
Watchdog-Timer:	8bits			
TOUCHDISPLAY:	**RedLine 10,1“**	**RedLine 15,6“**	**RedLine 18,5“**	**RedLine 21,5“**
Größe:	10,1"	15,6"	18,5"	21,5“
Auflösung:	1280 x 800 WXGA	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD
Displaytechnologie:	TFT	TFT	TFT	TFT
Helligkeit:	400 cd/m²	450 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
Kontrastverhältnis:	900:1	800:1	1000:1	1000:1
Lebensdauer (Beleuchtung):	30.000 h	50.000 h	50.000 h	30.000 h
Betrachtungswinkel:	H 85°/85°, V 85°/85°	H 85°/85°, V 85°/85°	H 89°/89°, V 89°/89°	H 89°/89°, V 89°/89°
Touchtechnologie:	PCAP 10-Punkt Multi-Touch (auf Anfrage resistiv)			
Oberflächenhärte:	6H	6H	6H	6H
Oberflächenentspiegelung:	Blendfrei (optional mit Fingerabdruck- und Reflexionsschutz)			
Seitenverhältnis:	16:10	16:9	16:9	16:9
Max. Farben:	16,2 Mio.	16,2 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Lichtdurchlässigkeit:	80%	80%	80%	80%
MECHANISCHE DATEN:	**RedLine 10,1“**	**RedLine 15,6“**	**RedLine 18,5“**	**RedLine 21,5“**
Abmessungen B x H x T:	275,8 x 194,4 x 81,5	398,6 x 253 x 81,7	470,1 x 290,7 x 81,7	537,1 x 328,6 x 81,7
Gewicht (netto):	2,9 kg	4 kg	7,4 kg	8,2 kg
Materialien:	Vorderseite: Glas, Aluminium / Rückseite: Verzinktes Stahlblech (optional Edelstahl)			
Befestigung:	VESA (8 x M3) Raster 75 x 75 mm / 100 x 100 mm, Fronteinbau			
ELEKTRISCHE DATEN:	**RedLine 10,1“**	**RedLine 15,6“**	**RedLine 18,5“**	**RedLine 21,5“**
Leistung max.:	29 W	45 W	50 W	53 W
Spannung:	24 V DC			
Steckverbinder:	2pol. Phoenix Contact MSTB 2,5/ 2-STF			
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:	**RedLine 10,1“**	**RedLine 15,6“**	**RedLine 18,5“**	**RedLine 21,5“**
IP-Schutzgrad:	IP65 (frontseitig)			
Betriebstemperatur:	0 °C bis +50 °C			
Lagertemperatur:	-20 °C bis +75 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit:	95 %, nicht kondensierend			
Vibrationsschutz:	2 Grms Zufallsvibration (5 bis 500 Hz) während des Betriebs (gemäß IEC60068-2-64)			
Stoßschutz:	10 G Stoßbelastung bei 11 ms Betrieb (gemäß IEC60068-2-27)			
ERKLÄRUNGEN/ZERTIFIKATE:	**RedLine 10,1“**	**RedLine 15,6“**	**RedLine 18,5“**	**RedLine 21,5“**
Zertifikate:	EU: CE-Kennzeichnung, EU-Konformitätserklärung USA: FCC Part 15, Subpart B Class A (mit Funk Subpart C und E)			
EMV und el. Normen:	EU: EMV >**IT**<: EN 55032/55035 / EMV >**Industrie**<: EN55011 / EMV >**Funk**<: RED EN 301 489-1/-17 / POP-VO USA: TSCA Sec. 6(h), California Proposition 65 Sicherheit: EN/IEC 62368-1			
Materialerklärung:	RoHS, REACH			
SONSTIGES:	**RedLine 10,1“**	**RedLine 15,6“**	**RedLine 18,5“**	**RedLine 21,5“**
Zubehör beiligend:	Benutzerhandbuch; Montageklammern mit Schrauben; 2pol. Phoenix MSTB-Steckverbinder			
Garantie:	2 Jahre			

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-066
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE DER REDLINE PANEL-PC

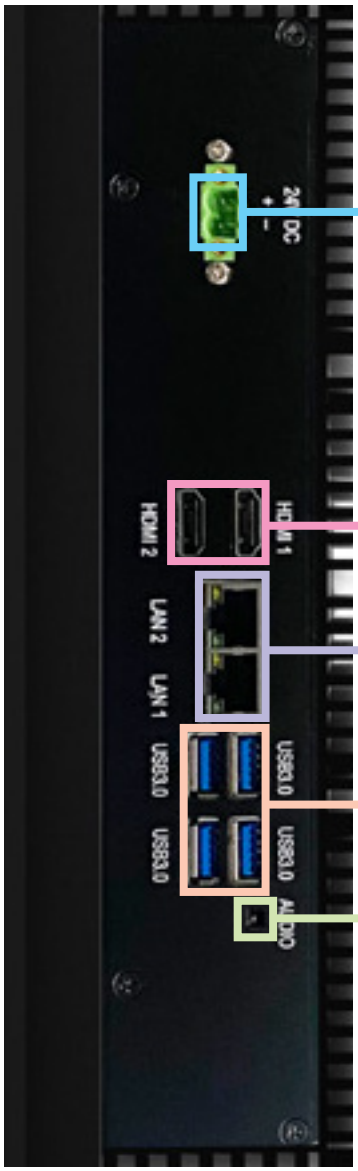

Spannungsversorgung:
1 x MSTB 2,5/2-STF Leiterplatten-Steckbuchse

2 x HDMI

Ethernet: 2 x RJ45 GbE LAN

4 x USB 3.0 Typ A

Audio 3,5 mm

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-066
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

MASSZEICHNUNGEN DER REDLINE PANEL-PC (IN MM)

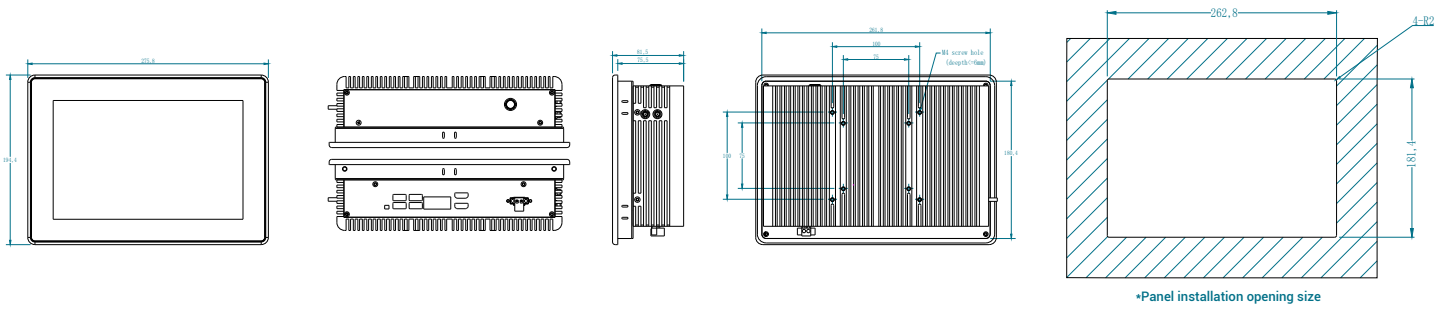

*Panel installation opening size

RPC-C101MB

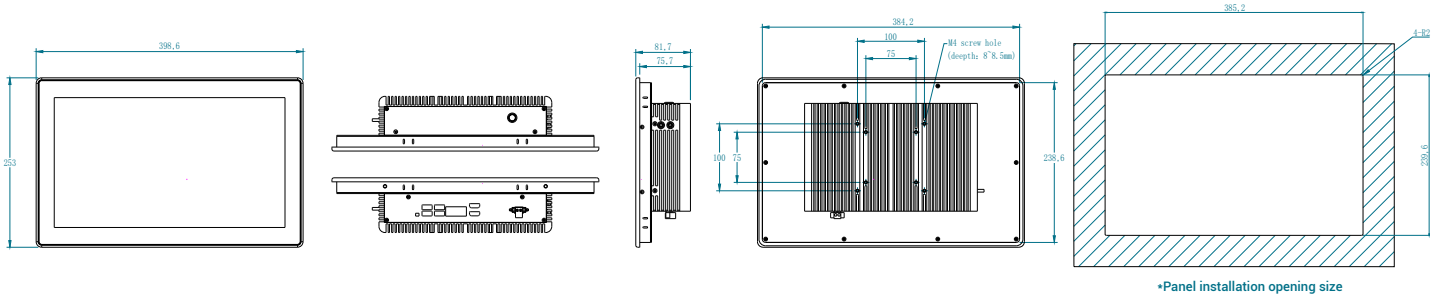

*Panel installation opening size

RPC-C156MB

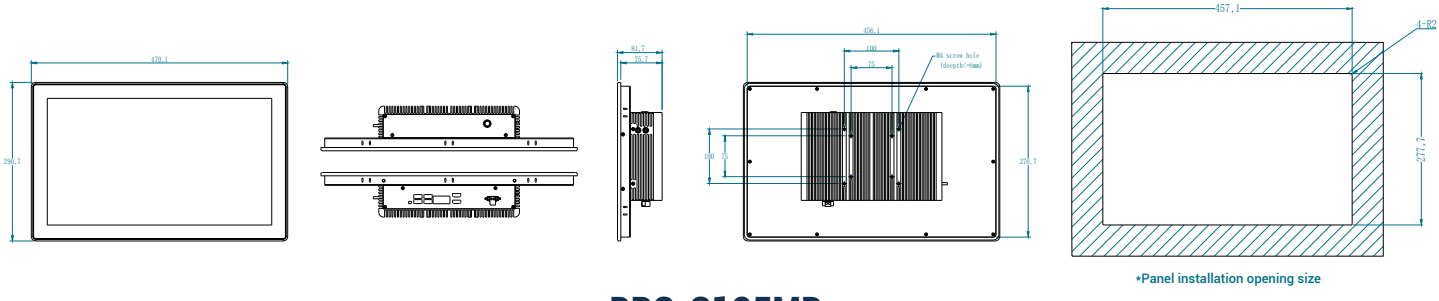

*Panel installation opening size

RPC-C185MB

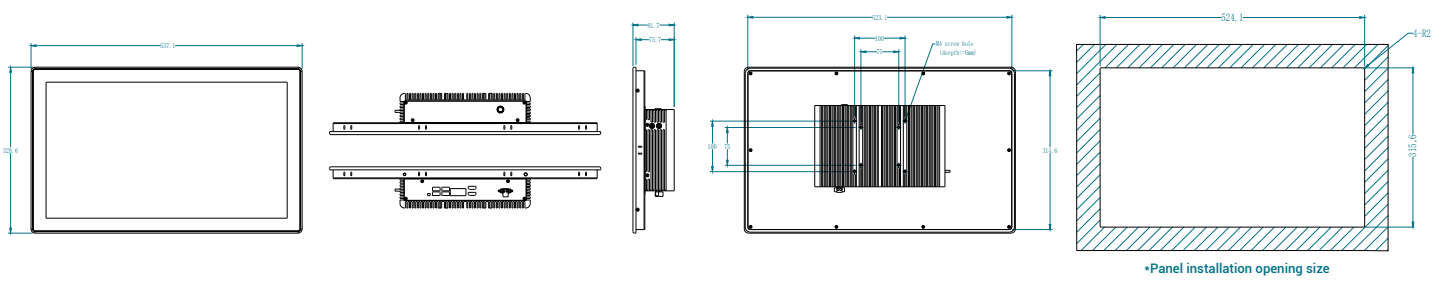

*Panel installation opening size

RPC-C215MB

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-066
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

gett-group.com