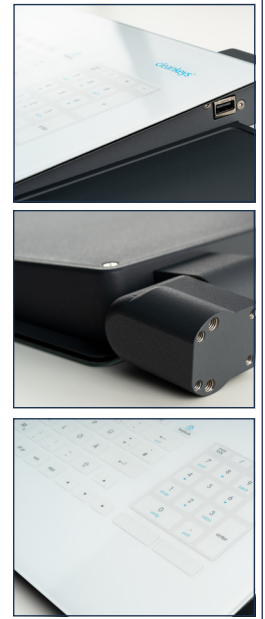


TKR-098-TOUCH-PANEL-WHITE-USB

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kapazitives, klappbares Glas-Bedienpanel
- Tastatur mit vollständig geschlossener Glasoberfläche
- Schutzgrad IP65 (frontseitig)
- Tastensperre für die Reinigung der Tastatur
- Abwaschbar und desinfizierbar, daher Einhaltung hoher Hygienestandards
- Kompaktes Tastenlayout mit integriertem Touchpad
- Tastenton-Lautstärke und Sensitivität individuell einstellbar
- Zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten z.B. bei Farben, Layout, Bedruckung
- USB-Buchse für Maus bzw. Peripherie

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Material: Aluminium, pulverbeschichtet, RAL7011;
Tastenzahl: 98
Technologie: kapazitive Tasten mit frontseitigem haptischen Druck
Schutzgrad: IP65 (frontseitig)
Bauform: Panel, klappbar, Wandmontage
Material Frontplatte: Thermisch gehärtetes Glas
Glasstärke: 3 mm
Farbe Glasbedruckung: RAL9010 reinweiss
Gewicht: 3,6 kg
Abmessungen: 640 x 280 x 35 mm (LBH)
Druckverfahren: Siebdruck

Schnittstellen: 1 x USB für Tastatur
 1 x USB für USB-Buchse
Weitere Anschlüsse: Erdungskabel
USB-Kompatibilität: compliant with USB 2.0
Betriebstemperatur: -0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 65 °C
Betriebssysteme: Windows®, MacOSX®, Linux®
Zertifizierungen: CE, FCC, EMV nach 60601-1-2 Ed4

TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD
Wirkprinzip: kapazitiv
Abmessungen: 76 x 90 mm

Bestellinformationen


Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Layout
KR29203	TKR-098-TOUCH-PANEL-WHITE-USB-DE	Deutsch
KR30203	TKR-098-TOUCH-PANEL-WHITE-USB-US/EU	US / EU

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

* wenn das Betriebssystem und die Hardware die Vorgaben der USB-2.0-Kompatibilität erfüllen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

TECHNISCHE ZEICHNUNG

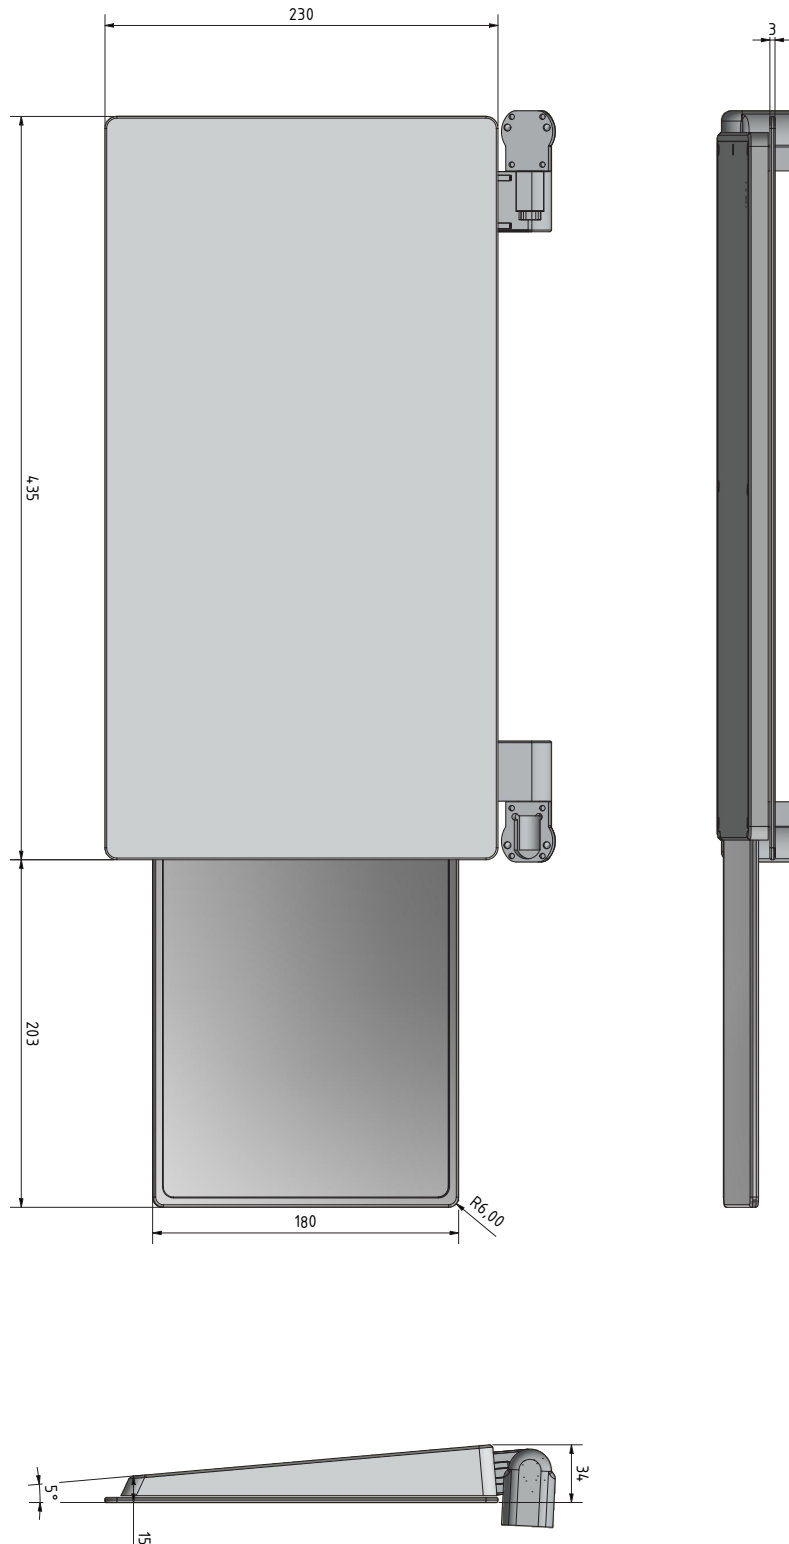

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
 Tel: +49 37468 660-0
 Fax: +49 37468 660-66
 E-Mail: info@gett.de
 Internet: www.gett.de

Gett North America LLC


E-Mail: info@gett-na.com
 Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
 Internet: www.gett-asia.com

gett.de
gett-group.com

TECHNISCHE ZEICHNUNG

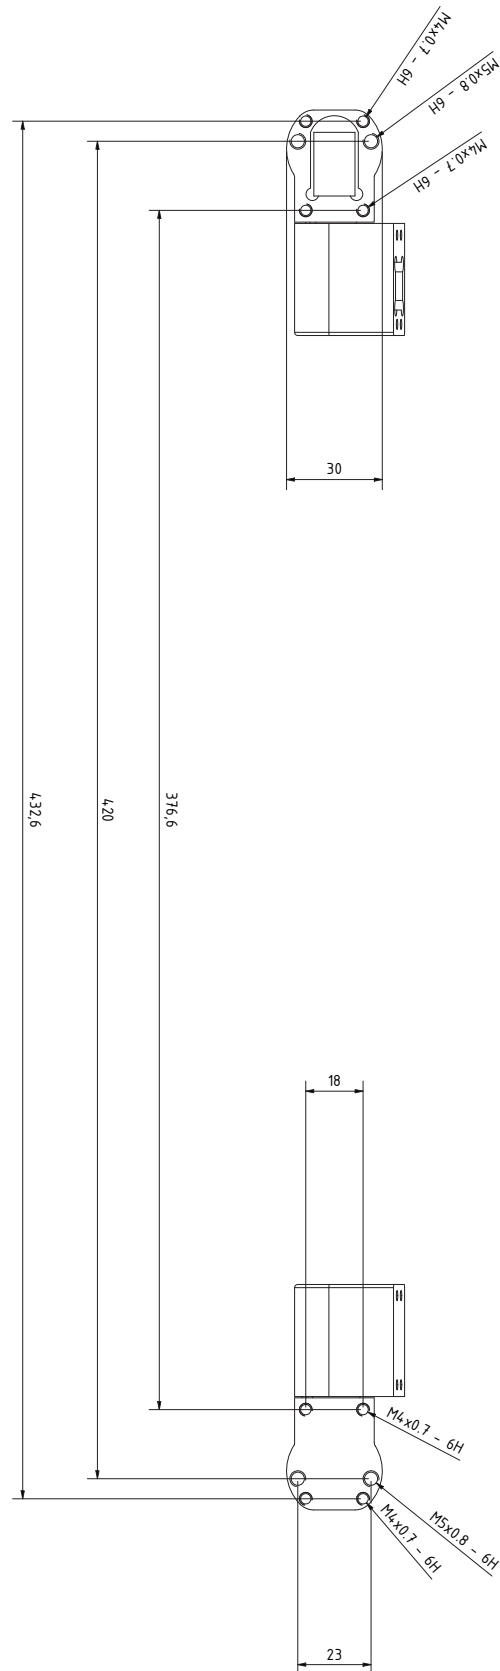

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
 Tel: +49 37468 660-0
 Fax: +49 37468 660-66
 E-Mail: info@gett.de
 Internet: www.gett.de


Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
 Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
 Internet: www.gett-asia.com

TASTENFUNKTIONEN

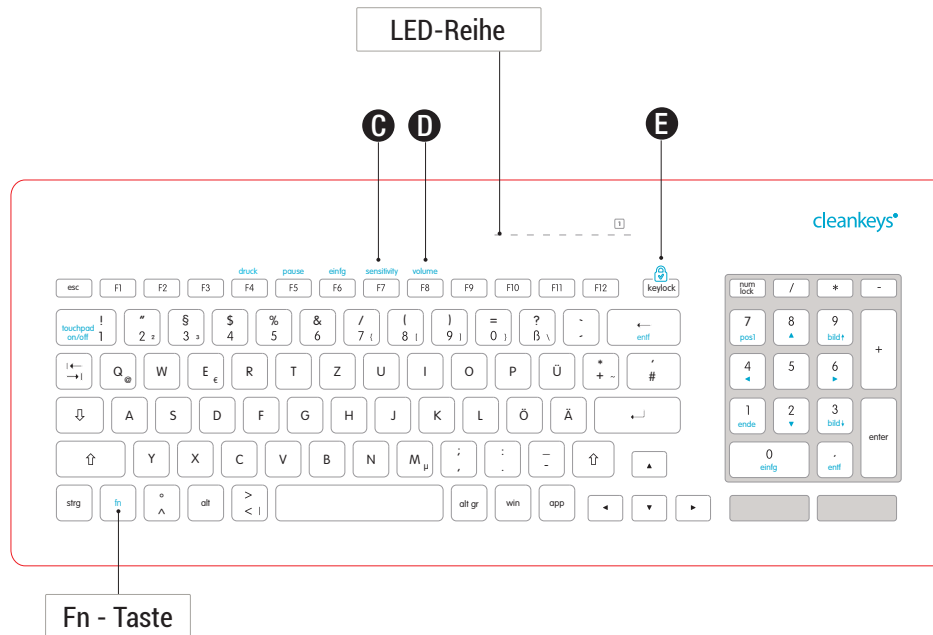

KeyLock **E**

Um unbeabsichtigtes Tastenauslösen während des Reinigens der Tastatur zu verhindern, verfügt die Tastatur CK5 über eine KeyLock (Tastensperre) Funktion.

- KeyLock-Funktion aktivieren:



gedrückt halten bis die LED-Reihe aufhört zu blinken und permanent leuchtet. Die aktivierte KeyLock-Funktion wird angezeigt durch

- die grüne LED oben links in der KeyLock-Taste und



- die permanent leuchtende LED-Reihe



- KeyLock-Funktion deaktivieren:



gedrückt halten bis die LED-Reihe aufhört zu blinken und verlischt. Ist die KeyLock-Funktion ausgeschaltet, sind die grüne LED in der KeyLock-Taste sowie die LED-Reihe aus.


TASTENFUNKTIONEN

Einstellen der Empfindlichkeit

Die Tastatur CK5 bietet die Möglichkeit, die Berührungsempfindlichkeit in 4 Stufen einzustellen. Dabei wird die jeweilige Einstellung für einige Sekunden über die LED-Reihe angezeigt. Die Empfindlichkeit wird wie folgt eingestellt:

 gedrückt halten und  so oft betätigen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

Die 4 Stufen werden wie folgt angezeigt:

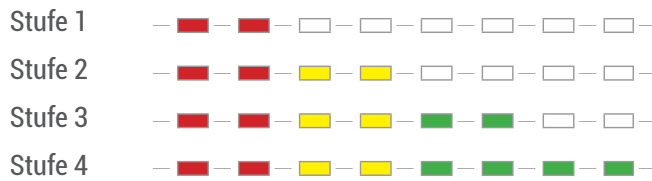

Einstellen der Lautstärke

Die Tastatur CK5 bietet die Möglichkeit, die Piepton-Lautstärke in 4 Stufen einzustellen. Dabei wird die jeweilige Einstellung für einige Sekunden über die LED-Reihe angezeigt. Die Lautstärke wird wie folgt eingestellt:

 gedrückt halten und  so oft betätigen bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

Die 4 Stufen werden wie folgt angezeigt:

